


SAMPO

數位網路型監控錄影系統(960H)系列

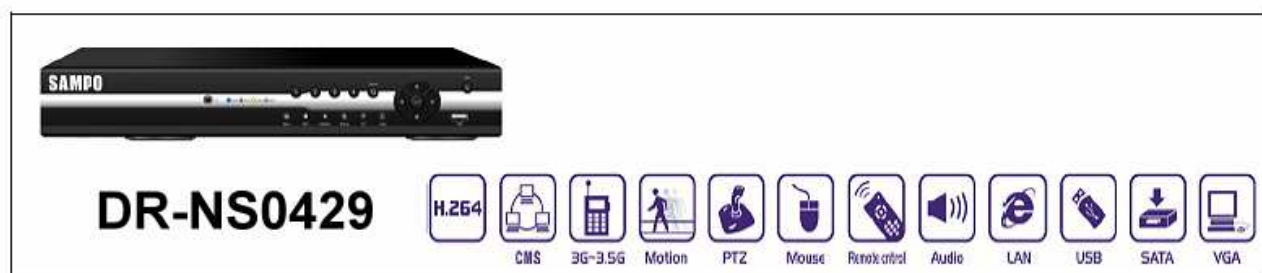

功能特色：

1. 彈性頻道模式，支援數位 IP CAM 及類比攝影機混合搭配。
2. 支援 HDMI 及 VGA/BNC 同時輸出，提供真正的高清畫面。
3. 智能分析功能：警戒線，物品看護，視頻診斷……。
4. 提供雲端服務，輕鬆實現各種網路穿透，不需繁複設定輕易即可實現遠端監控。
5. 最新的 H.264Main Profile 壓縮演算法，先進的雲端技術使碼流比降低 30% 以上。
6. 同時支援多頻道同步回放，每個頻道可以單獨控制時間點回放。
7. 支援監看及回放畫面任一區塊數位放大功能。
8. 支援主機自動維護功能，可以設定自動重設系統及自動刪除檔案。
9. 支援雙碼流同時編碼功能。
10. 支持各類手機監控（I Phone/Windows Mobile/Black Berry/Symbian/Android）。
11. 支援 RS485 高(中)速球攝影機控制，同時內建多個廠牌的雲台協議。
12. 支援音頻輸入及輸出。
13. 硬碟可以支援分區功能，可將不同類別的錄影資料儲存在不同的區域。
14. 硬碟支援鏡射功能，兩顆硬碟可以同時儲存資料。
15. 異常警報通知:未安裝硬碟、硬碟容量不足、硬碟故障、IP 衝突、網路異常。
16. 支援多種網路瀏覽器(IE/Chrome/Firefox/Safari)
17. 支援 2 個 USB2.0 介面，穩定實現 USB 滑鼠、備份、燒錄、升級等操作。

規格表

產品型號		DR-NS0429
系統	操作系統	工業及嵌入式 LINUX 作業系統
	系統資源	同時支援多頻道錄影及回放、子碼流、網路操作、USB 備份
界面	操作系統	十六位元彩色圖型化操作介面，支援滑鼠、遙控器、面板操作
	畫面顯示	1/4
視頻	影像幀率	NTSC: 1~30 fps/sec ， PAL: 1~25 fps/sec
	影像壓縮標準	H.264 Main Profile
	HDMI 輸出	1920X1080
	VGA 輸出	解析度: 800x600/ 1024x768/ 1280x1024/ 1440x900

	回放畫質	1080P/720P/D1/HD1/CIF/QCIF
	影像效能	960H/D1@30fps
	頻道模式	內建多種影像輸入模式，使用者可以自行選擇(如附件)
	位移偵測	每頻道可設置 192(16x12)檢測區，可設多種靈敏度
音頻	音頻壓縮	G711A
	語音對講	支持
錄影及回放	錄影模式	手動、警報、位移偵測、定時
	本地回放	4CHx960H(每個頻道可單獨回放不同時間資料)
	錄影查詢	時間、日誌、頻道、事件
儲存及備份	錄影存儲	主機硬碟、網路
	備份方式	網路備份、USB 設備
外部端口	影像輸入	4xBNC/(1.0Vp~p / 75Ω) , PAL/NTSC
	影像輸出	1xBNC (1.0Vp~p / 75Ω)
	聲音輸入	4xRCA
	聲音輸出	1xRCA
	網路端口	1xRJ45 10M/100M
	控制端口	1xRS485, 支援多種雲台協議
	語音對講輸入	一個與 AUDIO IN 1 共用
	USB 端口	2xUSB 2.0
	硬碟端口	2xSATA, 每個 SATA 支援 3T 硬碟
其他	電源	DC12V/4A , 50~60HZ
	功耗 (不含硬碟)	≤ 10W
	工作溫度	-10°C~+55°C(14°F~131°F)
	工作濕度	10% ~ 90%
	尺寸	330mm (寬) x260mm (長) x45mm (高)
	重量 (不含硬碟)	1.6Kg

頻道模式分配表

	數字						模擬						網路					
	1080P	720P	960H	D1	HD1	CIF	1080P	720P	960H	D1	HD1	CIF	1080P	720P	960H	D1	HD1	CIF
<input checked="" type="checkbox"/>	.	.	4
<input type="checkbox"/>	.	.	.	4
<input type="checkbox"/>	.	.	.	2	.	.	1	1
<input type="checkbox"/>	9	.	.
<input type="checkbox"/>	8	.	.	.
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	1	7	.	.	.
<input type="checkbox"/>	1	1	2	.	.	.