





GV-600B Video Capture Card

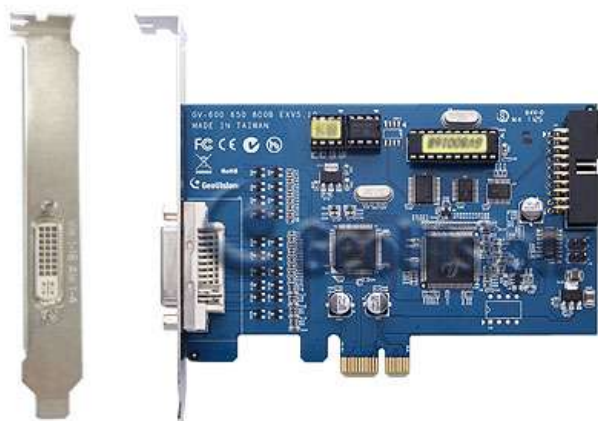

*GV-600B 卡使用 PCI-E 介面，GV-600B 單卡最高可以支援 16 路影像輸入及 4 路聲音輸入，最高支援 30 / 25 fps (NTSC / PAL) 錄影張數及 H.264 軟體壓縮格式。

*GV-600B 卡可雙卡安裝，最高可支援 32 路影像輸入及 8 路聲音輸入。

			GV-600B	GV-600B x 2
安裝介面			PCI-E x1 插槽	PCI-E x2 插槽
輸入類型			DVI	
影像輸入			4, 8, 16 路	8, 12, 16, 20, 24, 32 路
聲音輸入			4 路	8 路
錄影張數 (卡片總處理張數)	CIF	NTSC	4 路 : 30 fps 8, 16 路 : 30 fps	8 路 : 60 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 60 fps
	D1	NTSC	4 路 : 30 fps 8, 16 路 : 15 fps	8 路 : 60 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 30 fps
顯示張數 (卡片總處理張數)	CIF	NTSC	4 路 : 30 fps 8, 16 路 : 30 fps	8 路 : 60 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 60 fps
	D1	NTSC	4 路 : 30 fps 8, 16 路 : 15 fps	8 路 : 60 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 30 fps
影像解析度	NTSC		704x480, 704x480 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 352x240, 320x240	
	PAL		704x576, 704x576 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 352x288, 320x240	
影像壓縮格式			Geo MPEG4, Geo H264	
聲音壓縮格式			AAC (16 kHz / 16 bit)	
支援 GV-NET/IO Card			是	
尺寸 (W x H)		PCI	120 x 65 (mm) / 4.7 x 2.5 (in)	
		PCI-E	120 x 82 (mm) / 4.7 x 3.2 (in)	
Note:				
1. GV-600B 不相容於使用 VIA 或 ATI 系列晶片組之主機板				

最低系統需求:單卡		
作業系統支援	32 位元	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64 位元	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU		Pentium 4, 2.0 GHz
記憶體		Windows XP: 2 x 512 MB 雙通道 Windows Vista / 7 / Server 2008: 2 x 1 GB 雙通道
硬碟		80 GB
顯示卡		ATI Radeon X600 NVIDIA 6200
DirectX		9.0c
最低系統需求:雙卡		
作業系統支援	32 位元	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64 位元	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU		Pentium 4, 2.6 GHz 搭載 HT 技術
記憶體		2 x 1 GB 雙通道
硬碟		160 GB
顯示卡		ATI Radeon X600 / NVIDIA 6200
DirectX		9.0c
配件		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>4 路影像連接線</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>8 路影像連接線</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>16 路影像連接線</p>  </div> </div>		