


GV-800B Video Capture Card

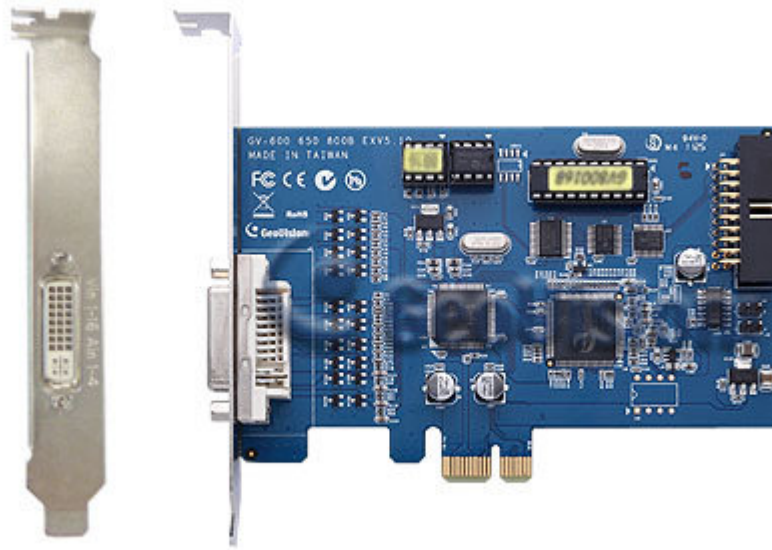

GV-800B 卡為 PCI-E 介面·GV-800B 單卡最高可以支援 16 路影像輸入及 4 路聲音輸入·最高支援 120 / 100 fps (NTSC / PAL) 錄影張數及 H.264 軟體壓縮格式

規格

			GV-800B	GV-800B X 2
安裝介面			PCI-E (x1)	2 個 PCI-E (x1)
輸入類型			DVI	
影像輸入			4, 8, 16 路	8, 12, 16, 20, 24, 32 路
聲音輸入			4 路	8 路
錄影張數 (卡片總處理張數)	CIF	NTSC	4 路 : 120 fps 8, 16 路 : 120 fps	8 路 : 240 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 240 fps
		PAL	4 路 : 100 fps 8, 16 路 : 100 fps	8 路 : 200 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 200 fps
	D1	NTSC	4 路 : 120 fps 8, 16 路 : 60 fps	8 路 : 240 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 120 fps
		PAL	4 路 : 100 fps 8, 16 路 : 50 fps	8 路 : 200 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 100 fps
顯示張數 (卡片總處理張數)	CIF	NTSC	4 路 : 120 fps 8, 16 路 : 120 fps	8 路 : 240 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 240 fps
		PAL	4 路 : 100 fps 8, 16 路 : 100 fps	8 路 : 200 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 200 fps
	D1	NTSC	4 路 : 120 fps 8, 16 路 : 60 fps	8 路 : 240 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 120 fps
		PAL	4 路 : 100 fps 8, 16 路 : 50 fps	8 路 : 200 fps 12, 16, 20, 24, 32 路 : 100 fps
影像解析度	NTSC	704x480, 704x480 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 352x240, 320x240		
	PAL	704x576, 704x576 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 352x288, 320x240		
影像壓縮格式			Geo MPEG4, Geo H.264	
聲音壓縮格式			AAC (16 kHz / 16 bit)	
支援 GV-NET/IO Card			是	
尺寸 (W x H)		PCI-E	120 x 82 mm / 4.7 x 3.2 in	
安裝手冊			GV-800B	

- 注意：
1. GV-800B 影像擷取卡僅能支援 Intel 系列晶片組主機版，無法保證與其他主機板或周邊產品之相容性。
 2. 規格若有變更恕不另行通知

最低系統需求:單卡

作業系統	32 位元	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64 位元	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU	Pentium 4, 3.0 GHz 搭載 HT 技術	
記憶體	Windows XP : 2 x 512 MB 雙通道 Windows Vista / 7 / Server 2008 : 2 x 1 GB 雙通道	
硬碟	80 GB	
顯示卡	ATI Radeon X600 / NVIDIA 6200	
DirectX	9.0c	

最低系統需求:雙卡

作業系統	32 位元	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64 位元	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU	Pentium 4, 3.0 GHz 雙核心(Dual Core)	
記憶體	2 x 1 GB 雙通道	
硬碟	160 GB	
顯示卡	ATI Radeon X600 / NVIDIA 6200	
DirectX	9.0c	

配件

4 路影像連接線



8 路影像連接線



16 路影像連接線

