


GV-900A Video Capture Card

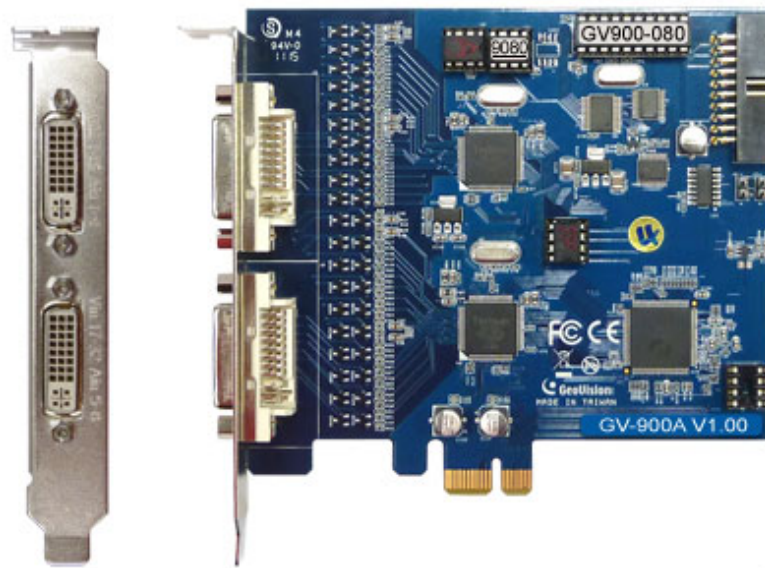

GV-900A 卡為 PCI-E 介面·GV-900A 單卡最高可以支援 32 路影像輸入及 8 路聲音輸入·最高支援 240 / 200 fps (NTSC / PAL) 錄影張數及 H.264 軟體壓縮格式

規格

			GV-900A	GV-900A X 2
安裝介面			PCI-E x1 插槽	2 個 PCI-E x1 插槽
輸入類型			DVI	
影像輸入			8, 16, 32 路	16, 24, 32 路
聲音輸入			8 路	16 路
錄影張數 (卡片總處理張數)	CIF	NTSC	8 路 : 240 fps 16, 32 路 : 240 fps	16 路 : 480 fps 24, 32 路 : 480 fps
		PAL	8 路 : 200 fps 16, 32 路 : 200 fps	16 路 : 400 fps 24, 32 路 : 400 fps
	D1	NTSC	8 路 : 240 fps 16, 32 路 : 120 fps	16 路 : 480 fps 24, 32 路 : 240 fps
		PAL	8 路 : 200 fps 16, 32 路 : 100 fps	16 路 : 400 fps 24, 32 路 : 200 fps
顯示張數 (卡片總處理張數)	CIF	NTSC	8 路 : 240 fps 16, 32 路 : 240 fps	16 路 : 480 fps 24, 32 路 : 480 fps
		PAL	8 路 : 200 fps 16, 32 路 : 200 fps	16 路 : 400 fps 24, 32 路 : 400 fps
	D1	NTSC	8 路 : 240 fps 16, 32 路 : 120 fps	16 路 : 480 fps 24, 32 路 : 240 fps
		PAL	8 路 : 200 fps 16, 32 路 : 100 fps	16 路 : 400 fps 24, 32 路 : 200 fps
影像解析度	NTSC	704x480, 704x480 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 352x240, 320x240		
	PAL	704x576, 704x576 反交錯, 640x480, 640x480 反交錯, 352x288, 320x240		
影像壓縮格式			Geo MPEG4, Geo H.264	
聲音壓縮格式			AAC (16 kHz / 16 bit)	
支援 GV-NET/IO Card			是	
尺寸 (W x H)		PCI-E	120 x 112 mm / 4.7 x 4.4 in	
安裝手冊			GV-900A	

注意：

1. GV-900A 不相容於使用 VIA 或 ATI 系列晶片之主機板
2. 規格若有變更恕不另行通知

最低系統需求:單卡

作業系統	32 位元	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64 位元	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU	Pentium 4, 3.0 GHz 雙核心(Dual Core)	
記憶體	2 x 1 GB 雙通道	
硬碟	160 GB	
顯示卡	ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA 7300 PCI-E	
DirectX	9.0c	

最低系統需求:雙卡

作業系統	32 位元	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008
	64 位元	Windows 7 / Windows Server 2008
CPU	Core i5-750, 2.66 GHz	
記憶體	2 x 1 GB 雙通道	
硬碟	500 GB	
顯示卡	ATI Radeon X1300 PCI-E / NVIDIA 7300 PCI-E	
DirectX	9.0c	

配件

8 路影像連接線



8 路影像連接線



16 路影像連接線

